

原作：寺崎秀紀 X 漫画：たつのからこ

<解説>

設計者の意図を知らせる「溶接記号」の表示においては、以下に示す説明線（参考 図 3.50）：

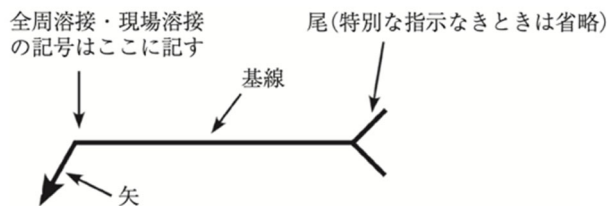


図 3.50 説明線

に基本記号や補助記号をルールに従って記載する。

本稿の実形はレ型の開先溶接である。この場合、開先を設ける部材の側に基線を描く。そして、矢のある側に溶接するので、基線の下側に対応するレ型開先溶接の基本記号  $\text{---}\nabla$  を記載する。矢は折れ線として開先を設ける面に矢の先端を向ける。

さらに開先深さ、開先角度、ルート間隔を伝える例は（参考）の 188 ページをご覧ください。

（参考）

新版改訂 溶接・接合技術入門, 185-188 ページ, 溶接学会・日本溶接協会編, 産報出版